


IH22FBSY

**Omslutande uppvärmning
2 synkroniserade spolar**

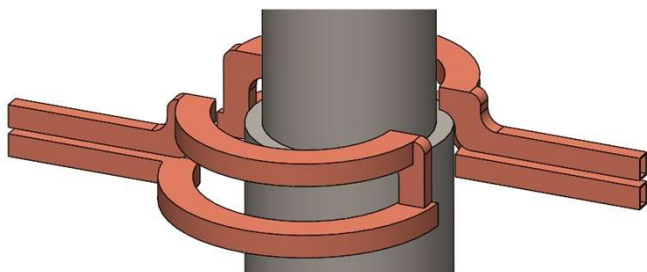

Finns även:

IH30FBSY 30kVA

IH43FBSY 43kVA

IH64FBSY 64kVA

IH86FBSY 86kVA



Teknisk data:

Effektuttag	21,5 kVA
Frekvensområde	< 50 kHz
Nätspänning	3 x 400-480V $\pm$ 10%, 50-60Hz
Rekommenderad säkring	32 A


Kylning:

Vattenflöde	35 liter / minut
Vattentryck	3-8 bar
Maxtemperatur vatten	40 °C


Dimensioner:

Höjd/Bredd/Djup	670 / 410 / 710 mm
Totalvikt	67 kg
Längd transformatorkablage	5 eller 10 meter standardlängd

Användningsområden:

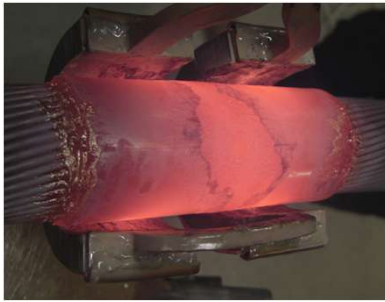


Lödning

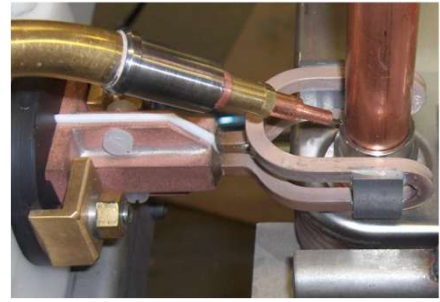

Smide




Härdning

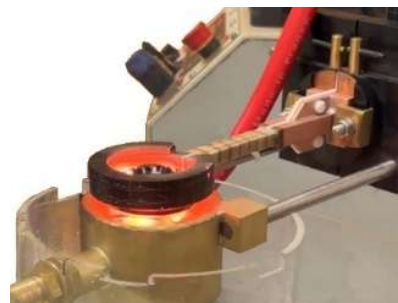

Krympförband



Smältning

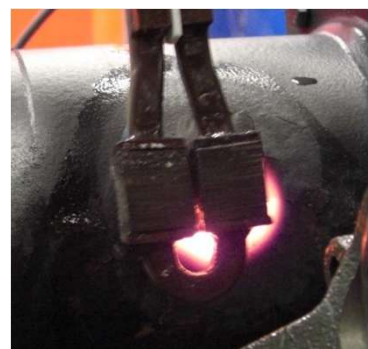

Riktning mm..

Incoil Induktion kan hjälpa er med:

- Spoltillverkning, spolrenovering
- Nyttillverkning och renovering av transformatorer (HHT)
- Konstruktion och tillverkning i vår verkstad
- Optimering av uppvärmningsprocesser
- Projektledning

All tillverkning sker i Västerås.

Incoil Induktion AB
Brandthovdagatan 29
721 35 Västerås
incoil@incoil.se
www.incoil.se



Vi levererar också kompressorkylare
3kW-42kW