

IH22FBTWIN

Två aggregat i ett!



Teknisk data:


| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Effektuttag | 2x 21,5 kVA |
| Frekvensområde | < 50 kHz |
| Nätspänning | 3 x 400-480V ±10%, 50-60Hz |
| Rekommenderad säkring | 63 A |

Kylning:

| | |
|----------------------|------------------|
| Vattenflöde | 50 liter / minut |
| Vattentryck | 3-8 bar |
| Maxtemperatur vatten | 40 °C |

Dimensioner:

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Höjd/Bredd/Djup | 670 / 410 / 710 mm |
| Totalvikt | 67 kg |
| Längd transformatorcablage | 5 eller 10 meter standardlängd |

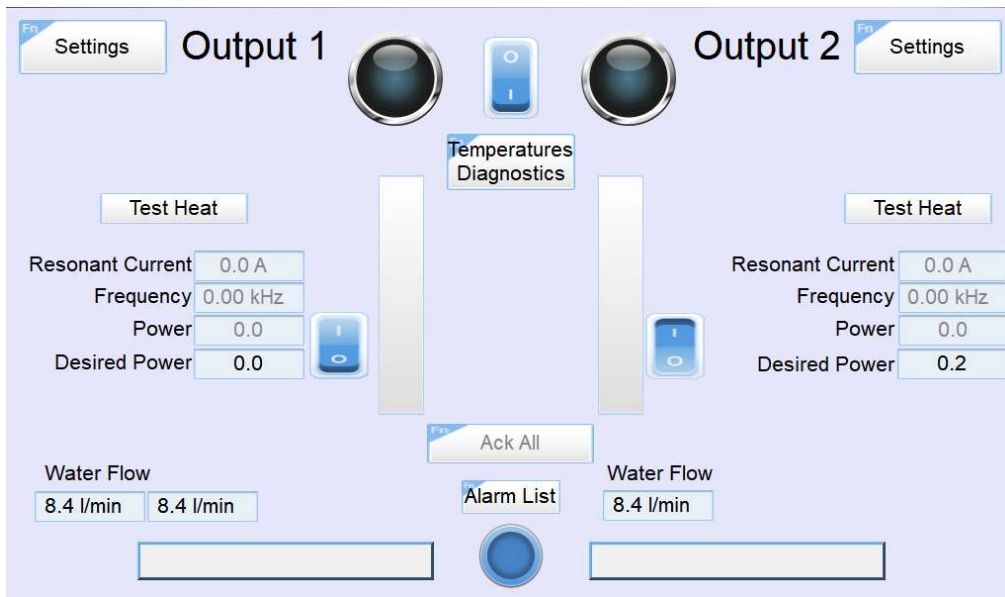

Touchskärm, full effekt från båda utgångarna samtidigt!

Användningsområden:




Lödning



Smide




Härdning



Krympförband



Smältning



Riktning mm..

Incoil Induktion kan hjälpa er med:

- Tillverkning och renovering av spolar och transformatorer (HHT)
- Konstruktion och tillverkning i vår verkstad
- Optimering av uppvärmningsprocesser
- Projektledning

Incoil Induktion AB
Brandthovdagatan 29
721 35 Västerås
incoil@incoil.se
www.incoil.se



Vi levererar också kompressorkylare
3kW-42kW